


插入式深井泵结构

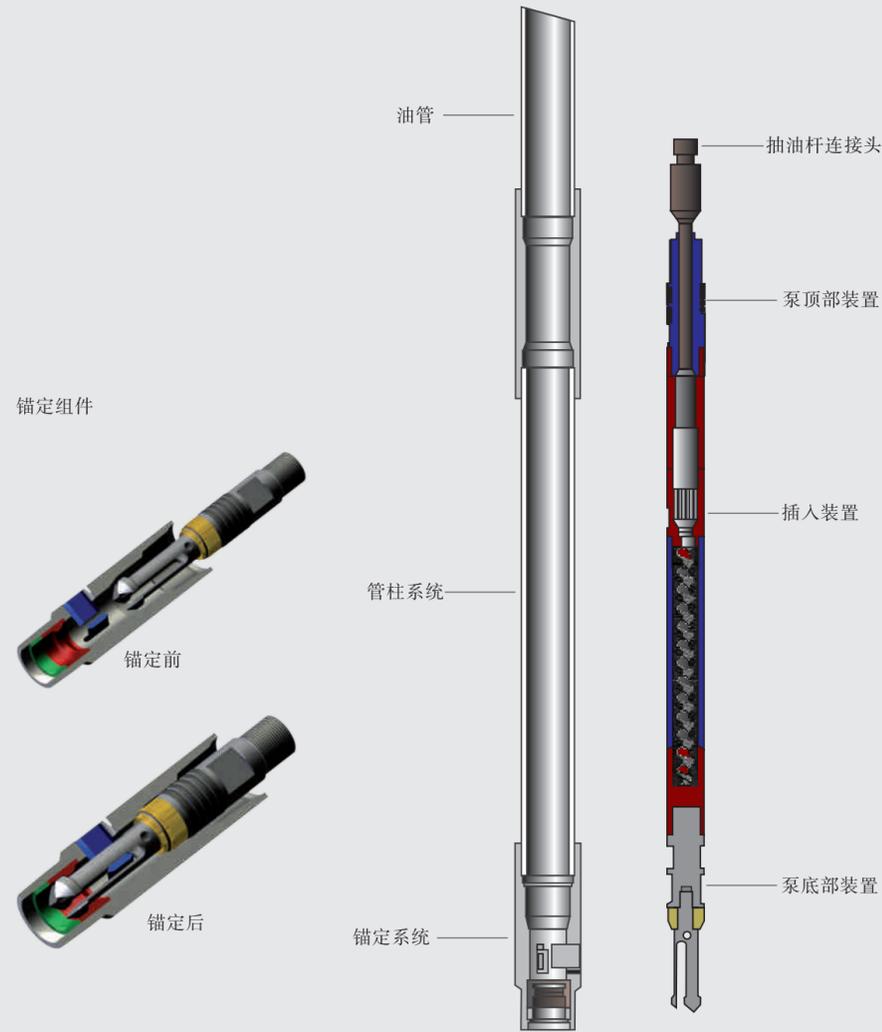

耐驰集团公司是一家独资的、全球经营的科技产品公司，公司的总部在德国。

公司下设分析及测试仪器、研磨及分散技术设备、还有泵及系统三个事业部，它们为最高端的需求提供量身定制的解决方案。公司在遍布全球的30个国家中的200个销售和产品中心拥有3,000名员工，这是公司的专业服务如此贴近其客户的根本保证。

耐驰泵及系统事业部提供NEMO®（耐莫®）单螺杆泵，工业转子泵，多螺杆泵，污泥切碎机，计量加药泵系统等产品 and 基于全球范围内不同用途的客户制造的设备和要求极高的解决方案。

销售和服务网络

- | | | |
|---|--|--|
| <p>北京分公司
Tel.: 010-82336421/22 Fax: 010-82336423
beijing@netsch.com</p> <p>上海分公司
Tel.: 021-52587990/1/2/3 Fax: 021-52587996
shanghai@netsch.com</p> <p>广州分公司
Tel.: 020-87320711 Fax: 020-87320707
guangzhou@netsch.com</p> <p>西安分公司
Tel.: 029-87458430 Fax: 029-87451817
xian@netsch.com</p> <p>天津分公司
Tel.: 022-26360318 Fax: 022-26223816
tianjin@netsch.com</p> <p>武汉分公司
Tel.: 027-85448736 Fax: 027-85448739
wuhan@netsch.com</p> <p>深圳分公司
Tel.: 0755-86568399 Fax: 0755-86568599
shenzhen@netsch.com</p> <p>苏州分公司
Tel.: 0512-67904036 Fax: 0512-62855436
suzhou@netsch.com</p> <p>乌鲁木齐办事处
Tel.: 0991-4550617 Fax: 0991-4551035
urumqi@netsch.com</p> | <p>成都办事处
Tel.: 028-86283367 Fax: 028-86283093
chengdu@netsch.com</p> <p>南京办事处
Tel.: 025-84721078 Fax: 025-84721178
nanjing@netsch.com</p> <p>重庆办事处
Tel.: 023-67795296 Fax: 023-67795296
chongqing@netsch.com</p> <p>杭州办事处
Tel.: 0571-86514312 Fax: 0571-85215743
hangzhou@netsch.com</p> <p>济南办事处
Tel.: 0531-86514312 Fax: 0531-86514212
jinan@netsch.com</p> <p>大连办事处
Tel.: 0411-84509991 Fax: 0411-84990140
dalian@netsch.com</p> <p>贵阳办事处
Tel.: 0851-84393401 Fax: 0851-84393401
guiyang@netsch.com</p> <p>太原办事处
Tel.: 0351-4920369 Fax: 0351-4920369
taiyuan@netsch.com</p> <p>长沙办事处
Tel.: 0731-88213209 Fax: 0731-88213209
changsha@netsch.com</p> | <p>郑州办事处
Tel.: 0371-60171260 Fax: 0371-60171260
zhengzhou@netsch.com</p> <p>南宁办事处
Tel.: 0771-3854469 Fax: 0771-3854469
nanning@netsch.com</p> <p>福州办事处
Tel.: 0591-83057432 Fax: 0591-83057432
fuzhou@netsch.com</p> <p>南昌办事处
Tel.: 0791-83812367 Fax: 0791-83812367
nanchang@netsch.com</p> <p>哈尔滨办事处
Tel.: 0451-51742904 Fax: 0451-51742904
haerbin@netsch.com</p> <p>昆明办事处
Tel.: 0871-63329187 Fax: 0871-63329187
kunming@netsch.com</p> <p>合肥办事处
Tel.: 025-84721078 Fax: 025-84721178
hefei@netsch.com</p> <p>常州办事处
Tel.: 0519-85255299 Fax: 0512-62855436
changzhou@netsch.com</p> |
|---|--|--|

耐驰（兰州）泵业有限公司
地址: 中国·甘肃·兰州高新技术产业开发区刘家滩506号
邮编: 730010
电话: 0931-4260000
传真: 0931-4260089
info.nlp@netsch.com



Partner of the Engineering Industry Sustainability Initiative



NLP - 765/02 - 0916 - Insertable PCP. NETZSCH reserves the right to modify the technical information contained herein without prior notice.

插入式深井单螺杆泵



插入式深井单螺杆泵

从减少塔吊时间和减少停产时间来保证您流程的经济性



插入式深井泵

插入式深井泵（定子和转子）的最大特点就是它们被安装在油管中。因此泵和油管不是连接在一起而是插入油管里面的。

应用

- 低产量井—停机维修
- 费用高使得用常规泵不经济
- 高频次发生检修的油井（不论产量高低）
- 流量范围100转时1.3到491bpd
- 压力范围100到300bar
- 泵配有深井传感器

优势


- 使检修时间最短化
- 使停机检修使用塔吊的服务费用和时间最小化，这样也减少了产量的损失
- 替换泵时不用从油管中抽出定子
- 替换泵时仅使用较小的塔吊设备
- 替换泵时节省成本超过60%
- 不用拆除深井传感器及电缆

插入式深井泵型号说明

NTZ BBB CCC D E F GG



NETZSCH 插入式深井泵系统

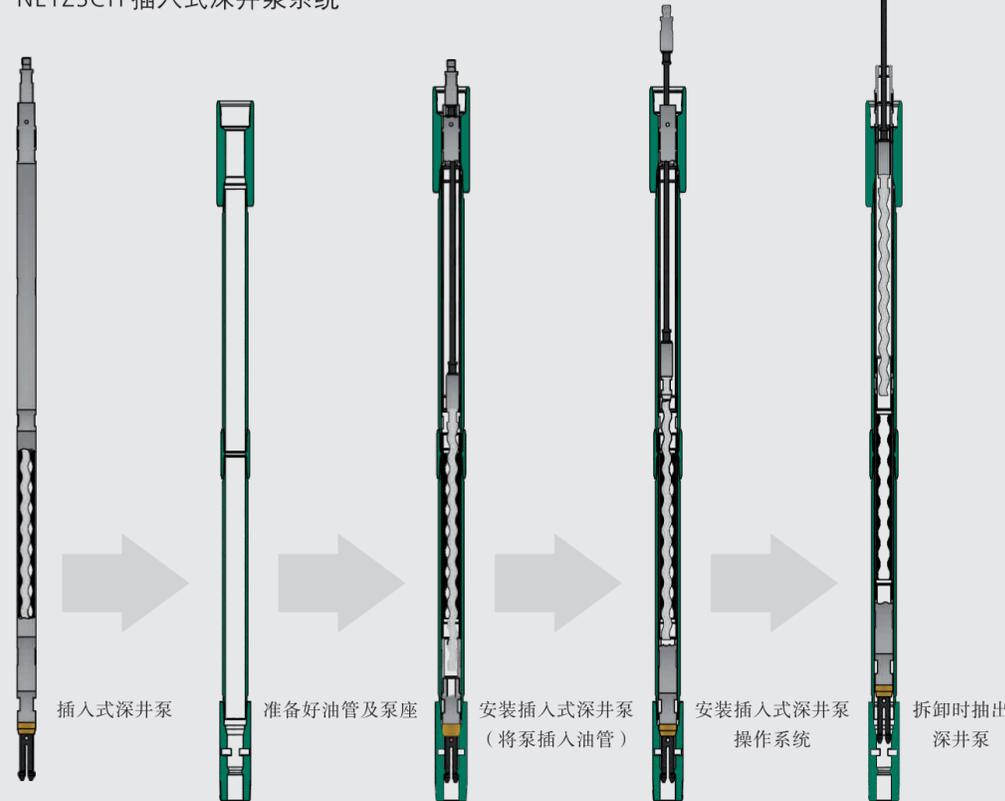

可达到的流量		
管柱尺寸	流量 桶/天 100转每分钟时	油管最大 回转空间直径
238	1,3	48,3
	5	
	7	
	29	
278	10	59,6
	20	
	25	
	40	
	92	
350	126	74,76
	39	
	44	
	201	
450	63	91,83
	88	
	103	
	125	
	157	
550	378	104,78
	208	
	252	
	390	
	491	

技术参数

泵型	流量		最高压力		转子头回转空间 直径 (mm)	泵座件 长度 (mm) -50	插入件 长度 (mm) -50	O.D. (mm)	Connection (API-5B)
	2.3英寸 (59.14mm)	每分种100转时 桶/天	巴	磅/平方英寸					
插入式油管 2 3/8" x 5,80磅/英尺或任何油管最大回转直径小于45,03 mm (1,773英寸)									
NTZ 238*100SIT0.2	0,2	1,3	100	1450	48,3	4019	3919	42,16	2.3/8"
NTZ 238*150SIT0.2	0,2	1,3	150	2175	48,3	2334	2234		
NTZ 238*200SIT0.2	0,2	1,3	200	2900	48,3	2649	2549		
NTZ 238*120SIT0.8	0,8	5	120	1740	48,3	2564	2464		
NTZ 238*180SIT0.8	0,8	5	180	2610	48,3	3539	3439		
NTZ 238*240SIT0.8	0,8	5	240	3480	48,3	4239	4139		
NTZ 238*120SIT1.1	1,1	6,9	120	1740	48,3	3104	3004		
NTZ 238*240SIT1.1	1,1	6,9	240	3480	48,3	5319	5219		
NTZ 238*100DIT4.6	4,6	29	100	1450	48,3	3509	3409		
NTZ 238*200DIT4.6	4,6	29	200	2900	48,3	6129	6029		
插入式油管 2 7/8" x 6,40磅/英尺或任何油管最大回转直径小于59,61 mm (2,347英寸)									
NTZ 278*120SIT1.6	1,6	10	120	1740	59,6	5084	4984	57,6	2.7/8"
NTZ 278*180SIT1.6	1,6	10	180	2610	59,6	6189	6089		
NTZ 278*240SIT1.6	1,6	10	240	3480	59,6	7029	6929		
NTZ 278*100SIT3.2	3,2	20	100	1450	59,6	5166	5066		
NTZ 278*200SIT3.2	3,2	20	200	2900	59,6	7193	7093		
NTZ 278*100SIT4.0	4	25	100	1450	59,6	5764	5664		
NTZ 278*165SIT4.0	4	25	165	2393	59,6	7589	7489		
NTZ 278*200SIT4.0	4	25	200	2900	59,6	8389	8289		
NTZ 278*150SIT6.4	6,4	40	100	1450	59,6	6764	6664		
NTZ 278*150SIT6.4	6,4	40	150	2175	59,6	8789	8689		
NTZ 278*200SIT6.4	6,4	40	200	2900	59,6	10389	10289		
NTZ 278*100DIT14.6	14,6	92	100	1450	59,6	6524	6424		
NTZ 278*120DIT14.6	14,6	92	120	1740	59,6	7389	7289		
NTZ 278*150DIT14.6	14,6	92	150	2175	59,6	8289	8189		
NTZ 278*200DIT14.6	14,6	92	200	2900	59,6	9809	9709		
NTZ 278*100SIT20	20	126	100	1450	59,6	8289	8189		
NTZ 278*150SIT20	20	126	200	2900	59,6	9909	9809		
插入式油管 3 1/2" x 7,70磅/英尺或任何油管最大回转直径小于74,76 mm (2,943英寸)									
NTZ 350*120SIT6.2	6,2	39	120	1740	74,76	6866	6766	66	3.1/2"
NTZ 350*165SIT6.2	6,2	39	165	2393	74,76	8376	8276		
NTZ 350*240SIT6.2	6,2	39	240	3480	74,76	10593	10493		
NTZ 350*120SIT7.0	7	44	120	1740	74,76	5899	5799		
NTZ 350*165SIT7.0	7	44	165	2393	74,76	7044	6944		
NTZ 350*200SIT7.0	7	44	200	2900	74,76	7929	7829		
NTZ 350*240SIT7.0	7	44	240	3480	74,76	8659	8559		
NTZ 350*100DIT32	32	201	100	1450	74,76	7799	7699		
NTZ 350*150DIT32	32	201	150	2175	74,76	10164	10064		
NTZ 350*200DIT32	32	201	200	2900	74,76	12459	12359		
插入式油管 4 1/2" x 15,20磅/英尺或任何油管最大回转直径小于94,01 mm (3,701英寸)									
NTZ 450*120SIT10	10	62	120	1740	91,83	6488	6388	73,03	4.1/2"
NTZ 450*165SIT10	10	62	165	2393	91,83	7858	7758		
NTZ 450*240SIT10	10	62	240	3480	91,83	9837	9737		
NTZ 450*120SIT14	14	88	120	1740	91,83	7514	7414		
NTZ 450*165SIT14	14	88	165	2392,5	91,83	9489	9389		
NTZ 450*240SIT14	14	88	240	3480	91,83	11889	11789		
NTZ 450*120SIT16.4	16,4	102	120	1740	91,83	7514	7414		
NTZ 450*240SIT16.4	16,4	102	240	3480	91,83	11889	11789		
NTZ 450*120SIT20	20	125	120	1740	91,83	7784	7684		
NTZ 450*165SIT20	20	125	165	2392,5	91,83	9549	9449		
NTZ 450*200SIT20	20	125	200	2900	91,83	10829	10729		
NTZ 450*240SIT20	20	125	240	3480	91,83	12429	12329		
NTZ 450*120SIT25	25	157	120	1740	91,83	7789	7689	88,9	
NTZ 450*240SIT25	25	157	240	3480	91,83	12439	12339		
NTZ 450*100SIT60	60	375	100	1450	91,83	12499	12399		
NTZ 450*100SIT60	60	375	100	1450	91,83	12499	12399		
插入式油管 5 1/2" x 17,00磅/英尺或任何油管最大回转直径小于121,08mm (4,767英寸)									
NTZ 550*100SIT33	33	208	100	1450	104,78	8064	7964	95,2	5.1/2"
NTZ 550*150SIT33	33	208	150	2175	104,78	10589	10489		
NTZ 550*200SIT33	33	208	200	2900	104,78	12989	12889		
NTZ 550*100SIT40	40	252	100	1450	104,78	8480	8380		
NTZ 550*150SIT40	40	252	150	2175	104,78	11313	11213		
NTZ 550*200SIT40	40	252	200	2900	104,78	13821	13721		
NTZ 550*120SIT62	62	390	120	1740	104,78	12179	12079		
NTZ 550*150SIT62	62	390	150	2175	104,78	14664	14564		
NTZ 550*120SIT78	78	491	120	1740	104,78	12339	12239		
NTZ 550*150SIT78	78	491	150	2175	104,78	14664	14564		